

Panneau léger âme nid d'abeille


Ce type de panneau permet un gain en charge utile et est insensible à l'humidité.

carlier
PLASTIQUES

15, Chaussée Brunehaut, BP 8
F - 62470 Calonne - Ricouart
Tél. : +33 (0) 321 65 54 54
Fax : +33 (0) 321 65 49 10
Web : www.carlier-plastiques.com
E-mail : contacts@carlier-plastiques.com

Gamme NAP

Ame en nid d'abeille polypropylène
revêtue sur les deux faces de résine
polyester armée de fibre de verre

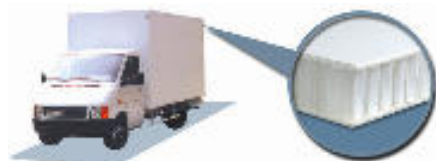

Épaisseurs et poids

| ÉPAISSEUR en mm | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|------|------|------|------|------|
| Poids kg/m ² NA45L (version allégée) | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
| Poids kg/m ² NAPS | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,8 |
| Poids kg/m ² NAP6 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
| Poids kg/m ² NAP7 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,3 |
| Coef. d'isolation w/m ² /k (NAPS) | 5,03 | 4,37 | 3,66 | 2,87 | 2,37 |

Avantages :

Bonne résistance à la compression. Possède une excellente résistance à l'humidité en milieu externe.

Variante / renfort de verre :

NA45L : 900g/m²

NAPS : 900g/m²

NAP6 : 1200g/m²

NAP7 : 1480g/m²

Dimensions :

Hauteur standard : 2500mm

Longueur standard : jusqu'à 13 550 mm

Hauteur maximum : 3150mm (sauf NA45L, 2440mm)

Hauteur hors standard : nous consulter.

Panneaux sur mesure :

Nous avons la possibilité de réaliser, sur demande, des panneaux spéciaux selon vos plans ou des panneaux en couleur.

Nous pouvons également filmer, réaliser des découpes spéciales sur plans, mettre un revêtement antidérapant ou un tissu d'arrachage pour la pose de...

N'hésitez pas à nous contacter !

Applications : ce panneau léger et souple est particulièrement adapté pour des carrosseries de véhicules légers.

Nos panneaux sont conformes à la norme NFT 57-950-1 – Consulter nos préconisations d'utilisation.

Tolérances : Longueur : +/- 0.1% (minimum: +/- 5 mm)/Largeur: +/- 3 mm/Ep. : +/- 1 mm/Diff. des diagonales : 6 mm.

Document non contractuel. Les chiffres caractéristiques de nos produits sont donnés à titre indicatif et sont sujets aux fluctuations et aux tolérances dues à la nature de la matière et selon les spécifications de nos fournisseurs. Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet.